




取付・使用方法

- ①ハンドル固定ネジを外してください。
 - ②ハンドル固定アームをハンドルバー、クランプバーに通し、ハンドル固定ネジをしっかりと取付けてください。
- ※ハンドル固定ネジは、本製品がグラつかないようにしっかりと締めてください。
- ※ハンドルバー、クランプバーの直径に応じて、付属のスペーサーを使用して調整してください。

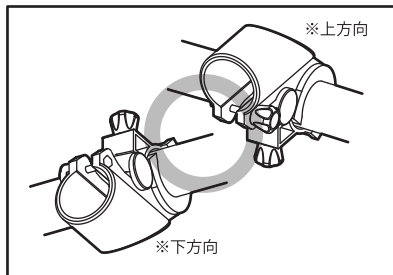

- ③USB電源ソケット固定ネジを緩めてください。
 - ④USB電源ソケット (別売) を装着してご使用ください。
- ※USB電源ソケット固定ネジは、USB電源ソケット (別売) が抜けないうっかりと締めてください。

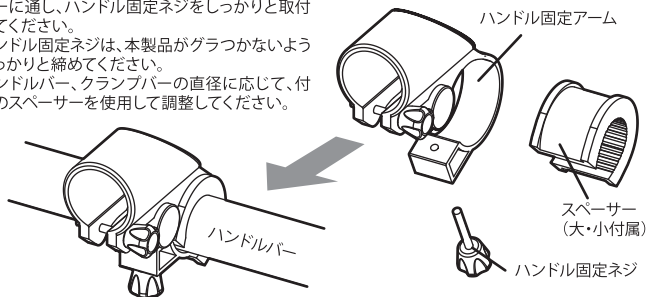